

Vestwall

Enquadramento numa
Arquitetura mais Sustentável



MOREISCADA

A VESTWALL É UMA MARCA DE REVESTIMENTOS PARA PAREDES INTERIORES CRIADA PELA MOREISCADA, EMPRESA QUE DETÉM UM KNOW-HOW DE 25 ANOS NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EM MADEIRA NATURAL, EM PARTICULAR O DESIGN E FABRICO DE ESCADAS À MEDIDA.






A MOREISCADA APOSTOU NA CRIAÇÃO DA VESTWALL COM A PREOCUPAÇÃO DE REUTILIZAR OS RESTOS DAS MADEIRAS PROVENIENTES DA PRODUÇÃO DAS ESCADAS EM MADEIRA. A MOREISCADA APUROU TAMBÉM JUNTO DOS SEUS FORNECEDORES QUE HAVIA MATÉRIA-PRIMA ÚTIL DISPONÍVEL.



OS PAINÉIS DE REVESTIMENTO
VESTWALL SÃO COMPOSTOS PELA
JUNÇÃO DE PASTILHAS EM
MADEIRA NATURAL, DE VÁRIAS
QUALIDADES E ESPÉCIES E
COLADAS SOBRE PLACA DE
CORETECH.

A photograph of an industrial manufacturing environment. Several yellow robotic arms, specifically FANUC R-2000B models, are positioned around a car chassis. The robots are equipped with blue protective sleeves and various tools. The background shows a complex factory structure with overhead lighting and metal frameworks. The text is overlaid on an orange rectangular background on the left side of the image.


O CORETECH É UM PRODUTO
PROVENIENTE DA RECICLAGEM DA
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
COMPOSTO POR VÁRIOS TIPOS DE
RESÍDUOS QUE APÓS TRITURADOS
E MOÍDOS SÃO MISTURADOS COM
RESINA DE BASE FENÓLICA E
PRENSADOS A ALTA TEMPERATURA
PARA FORMAR AS PLACAS COM A
ESPESSURA DESEJADA.

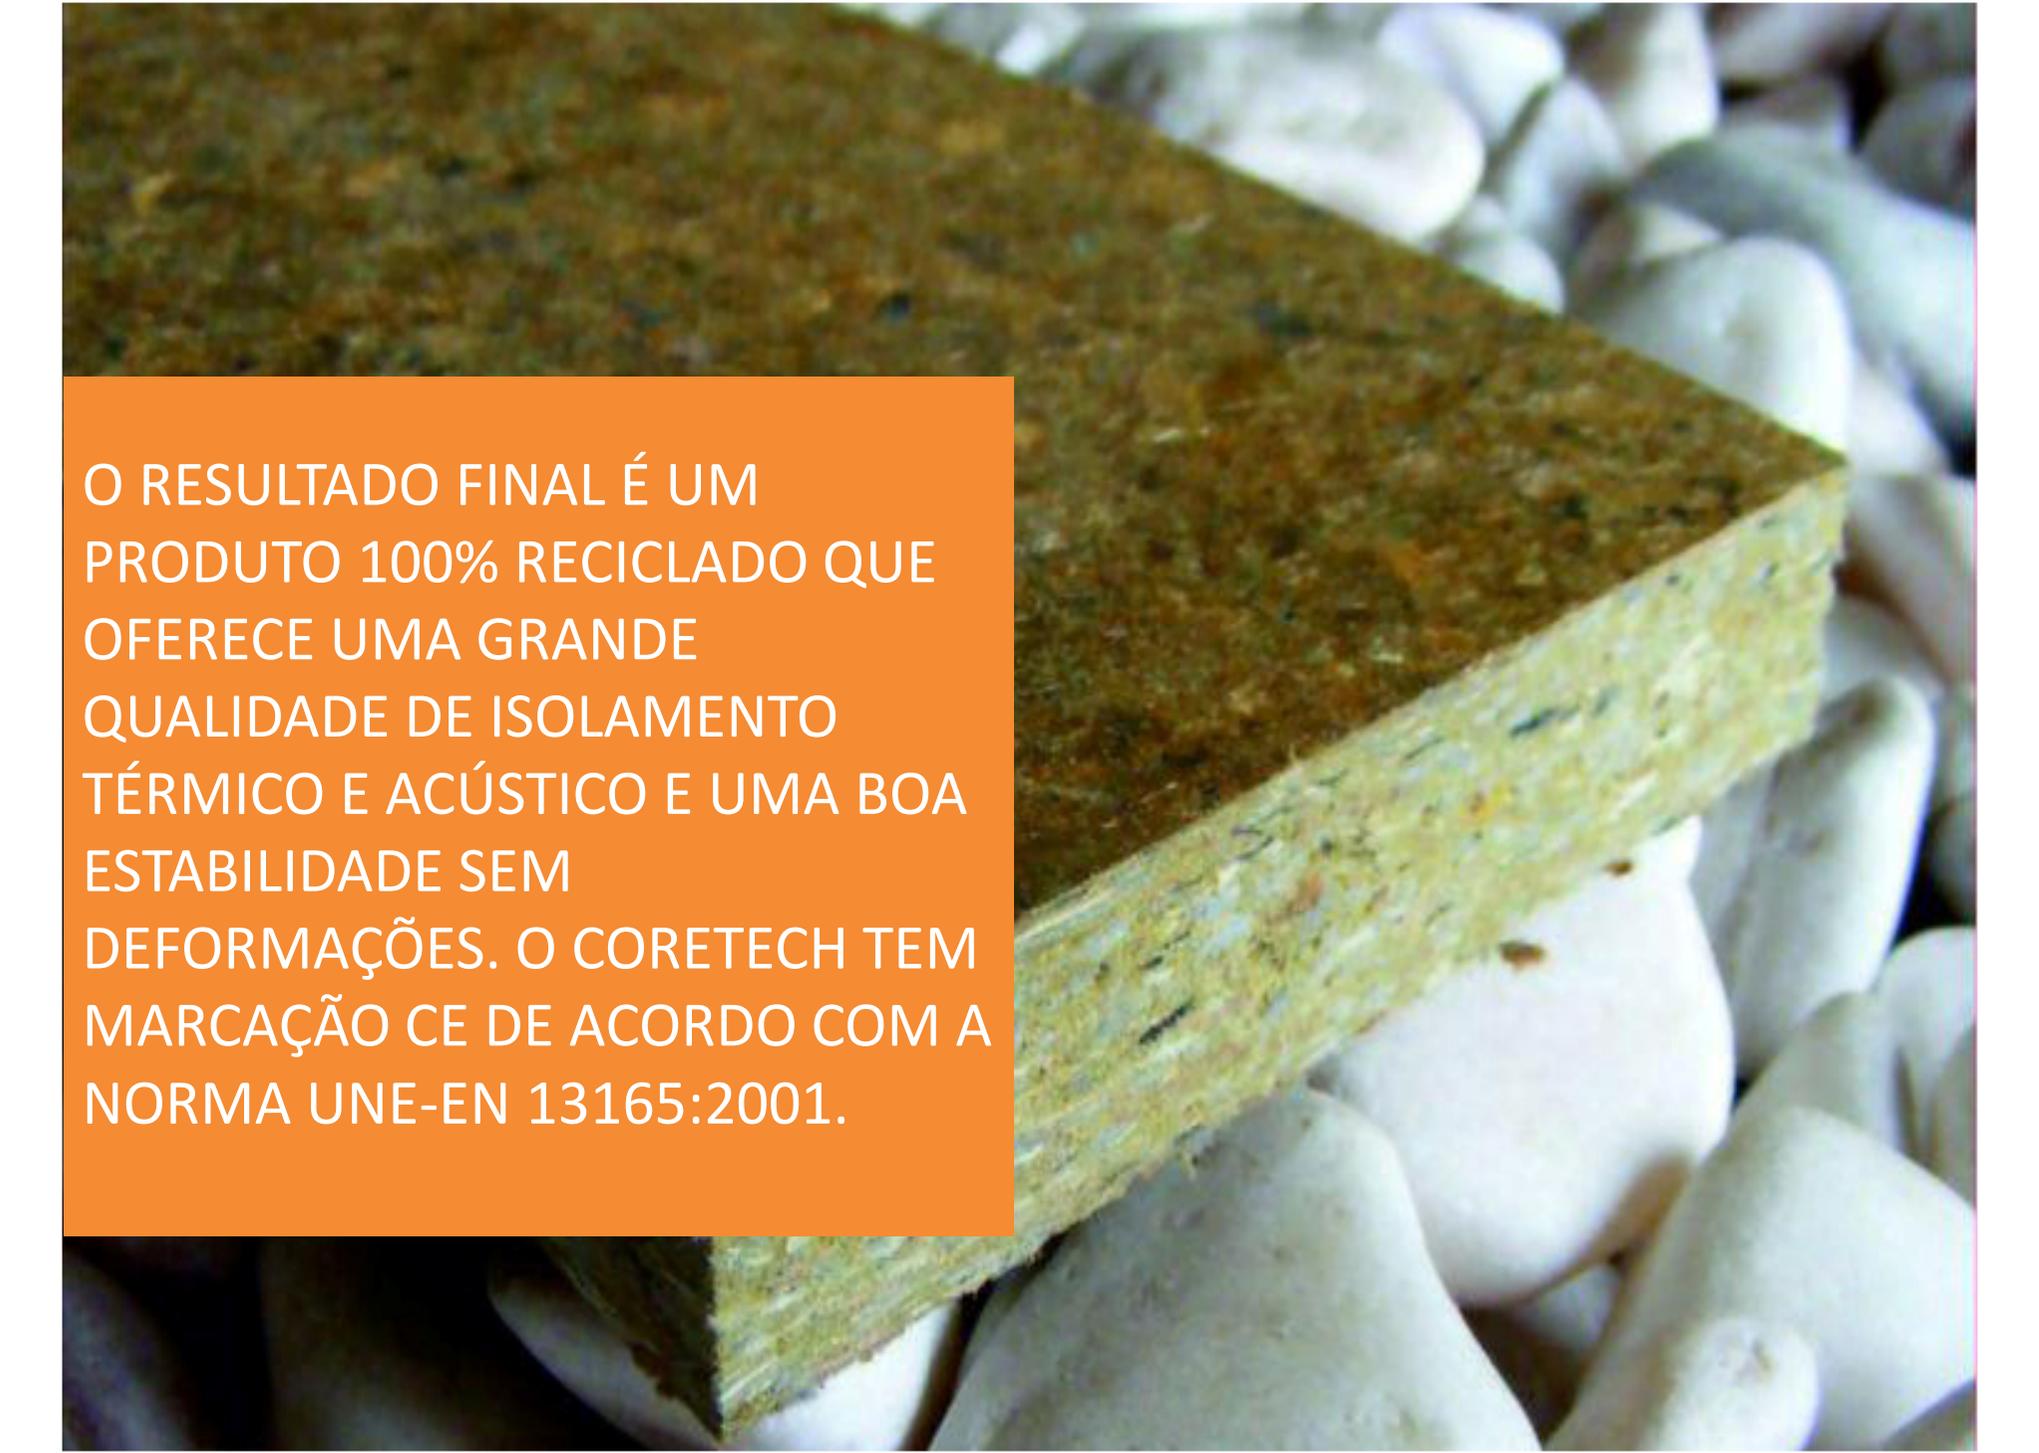

O RESULTADO FINAL É UM PRODUTO 100% RECICLADO QUE OFERECE UMA GRANDE QUALIDADE DE ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO E UMA BOA ESTABILIDADE SEM DEFORMAÇÕES. O CORETECH TEM MARCAÇÃO CE DE ACORDO COM A NORMA UNE-EN 13165:2001.

DESTE MODO, PODEMOS
AFIRMAR E ASSEGURAR QUE A
VESTWALL É UMA MARCA DE
REVESTIMENTOS PARA PAREDES
INTERIORES COM UMA FORTE
COMPONENTE AMBIENTAL.



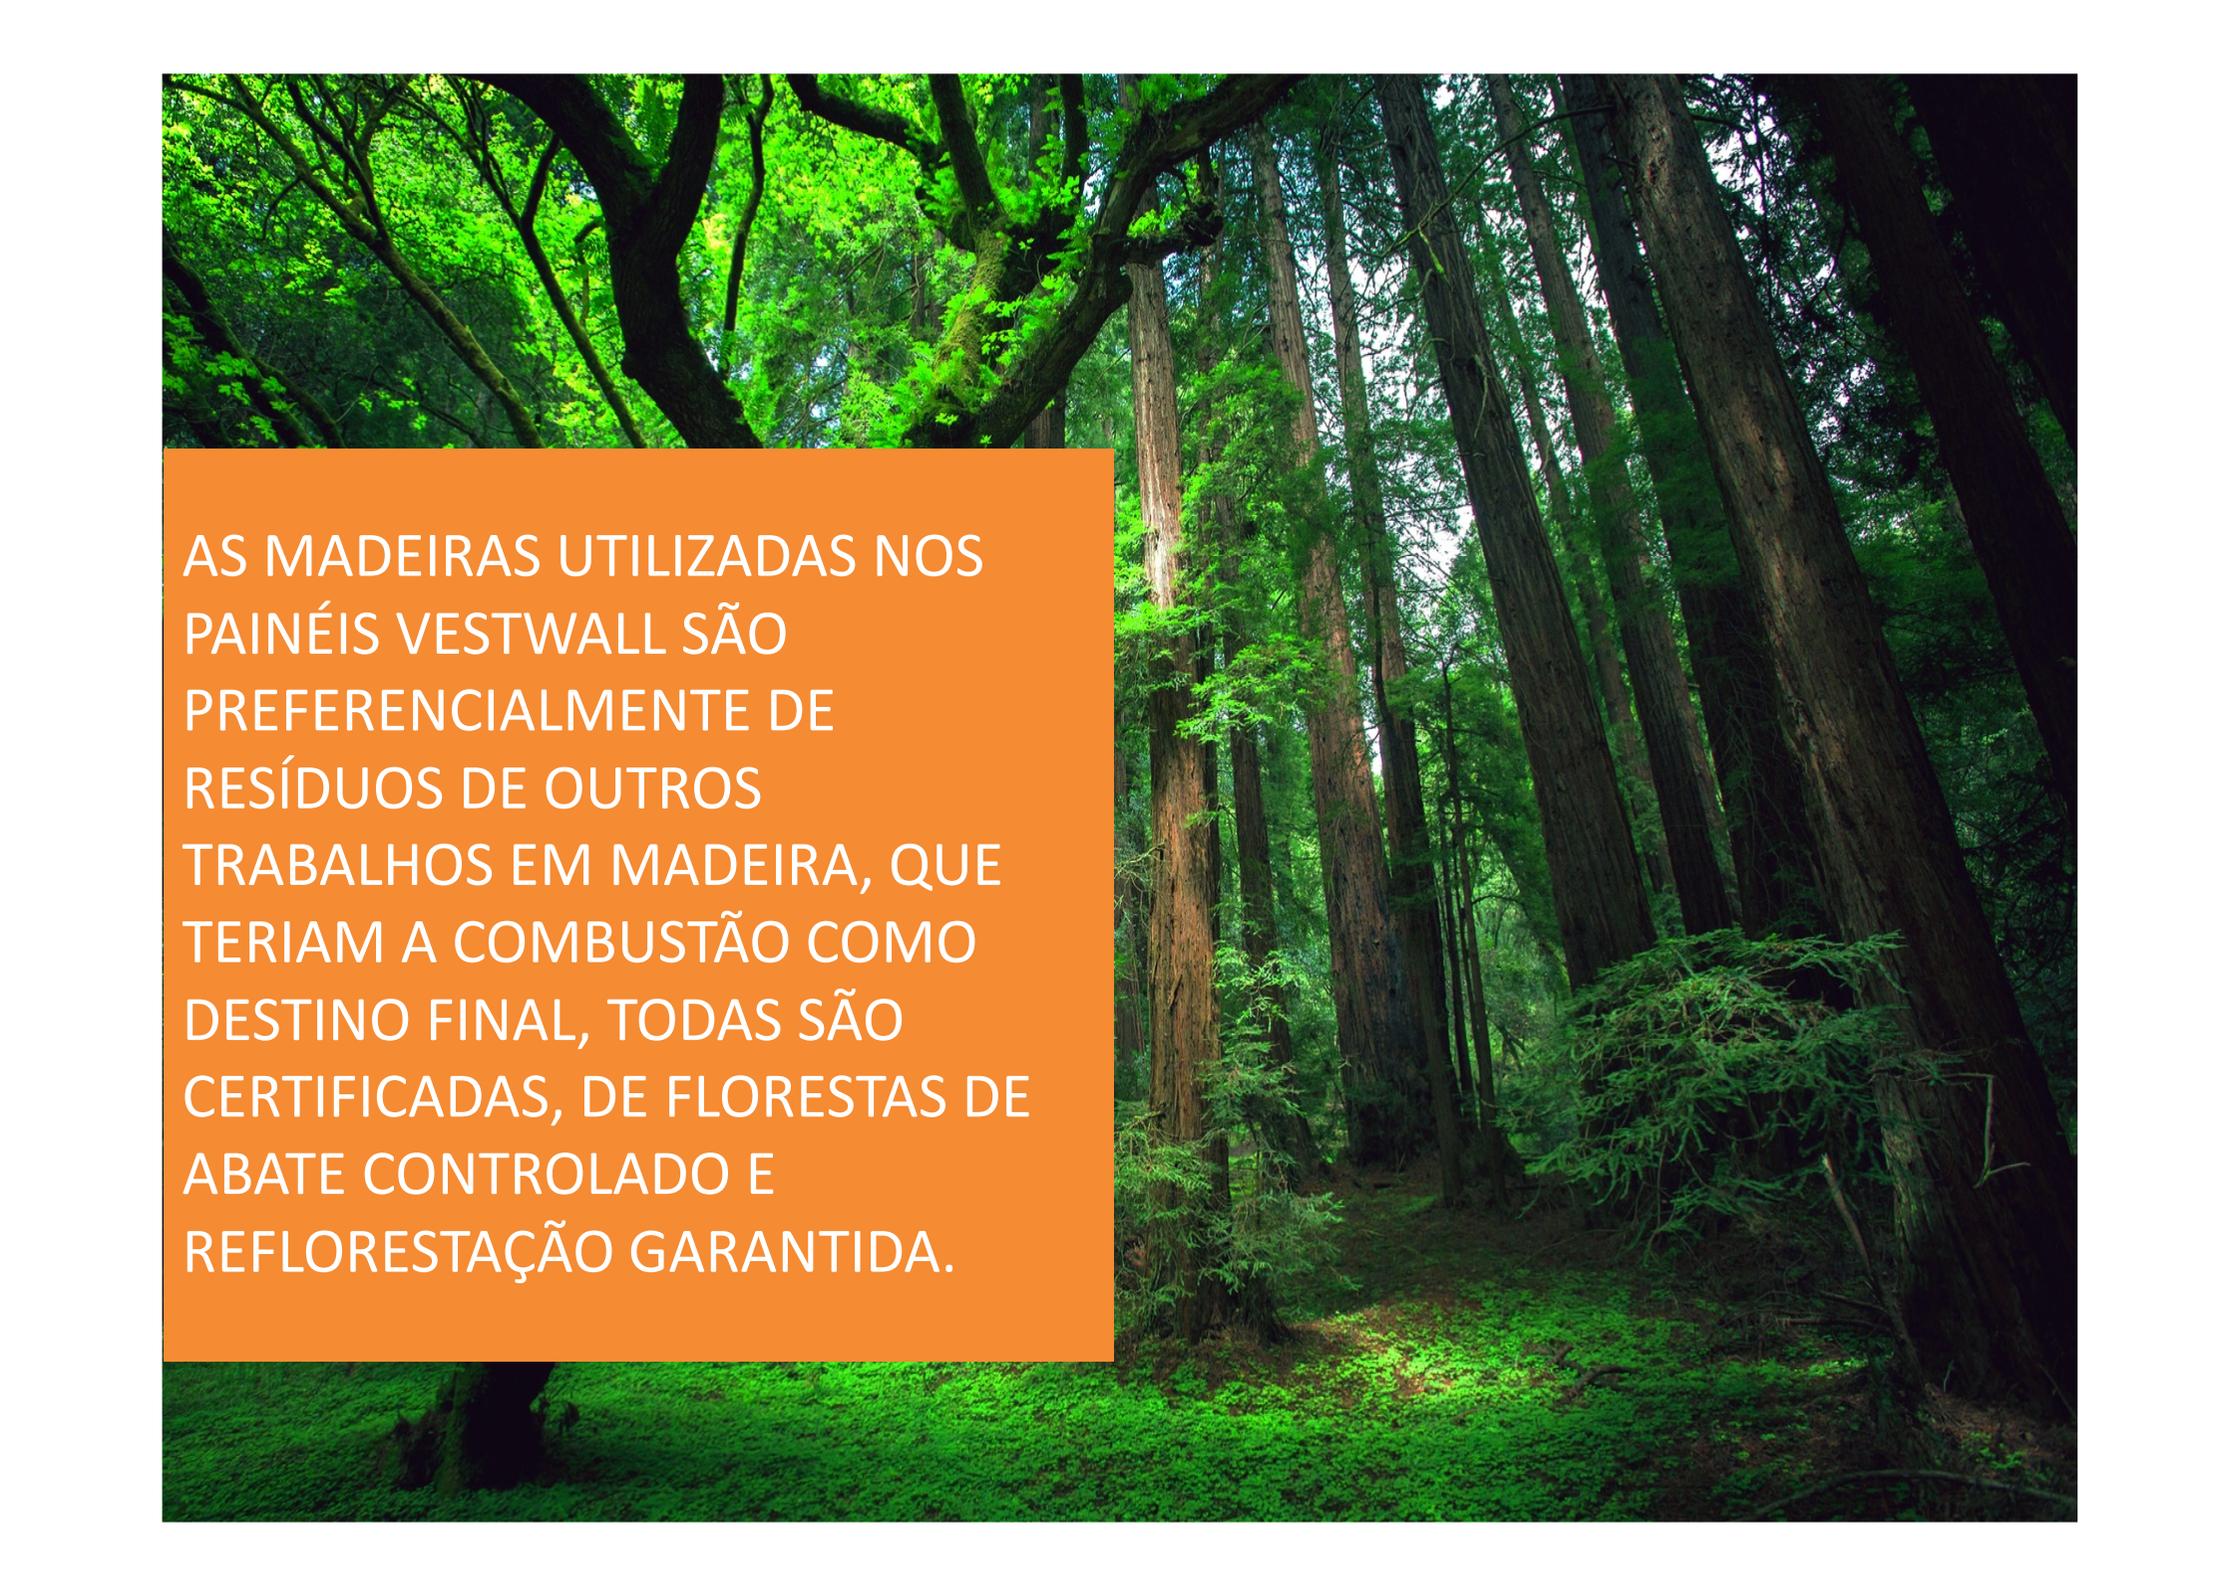

AS MADEIRAS UTILIZADAS NOS
PAINÉIS VESTWALL SÃO
PREFERENCIALMENTE DE
RESÍDUOS DE OUTROS
TRABALHOS EM MADEIRA, QUE
TERIAM A COMBUSTÃO COMO
DESTINO FINAL, TODAS SÃO
CERTIFICADAS, DE FLORESTAS DE
ABATE CONTROLADO E
REFLORESTAÇÃO GARANTIDA.



OS MODELOS VESTWALL SÃO
ELABORADOS COM PASTILHAS DE
VÁRIAS MADEIRAS DIFERENTES
SEMPRE COM O MESMO CRITÉRIO
DE SELEÇÃO NAS ESPÉCIES, COR E
QUANTIDADE PERCENTUAL.

DEVIDO À SUA VERSATILIDADE, OS PAINÉIS VESTWALL PODEM SER UTILIZADOS EM REVESTIMENTO DE PAREDES, REVESTIMENTO DE PORTAS INTERIORES, DECORAÇÃO DE MOBILIÁRIO, APONTAMENTOS DECORATIVOS, CRIAÇÃO DE AMBIENTES HI-FI & HOME CINEMA, ENTRE OUTROS.



O ALTO DESEMPENHO EM TERMOS DE ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO, ALIADOS À SUA COMPONENTE ESTÉTICA, PERMITE A SUA APLICAÇÃO EM ESPAÇOS COMO RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, LOJAS, RESTAURANTES, HOTÉIS, ETC.



Soft

Blend

Dark

Uranos



Chronus



Zeus



PROCESSO DE FABRICO



TODAS AS MADEIRAS SÃO
PROCESSADAS COM UM TEOR DE
HUMIDADE ENTRE OS 10% E OS
15%.




A COLA UTILIZADA NA MONTAGEM
DAS PASTILHAS DE MADEIRA
SOBRE O CORETECH É DE BASE
AQUOSA COM ELEVADA
CAPACIDADE ADESIVA E
RESISTENTE À HUMIDADE.





O PAINEL VESTWALL É ACABADO COM UMA CAMADA DE TAPAPOROS AQUOSO SOBRE A FACE E CONTRA-FACE E FINALIZADO COM UMA CAMADA DE VERNIZ.

INSTALAÇÃO

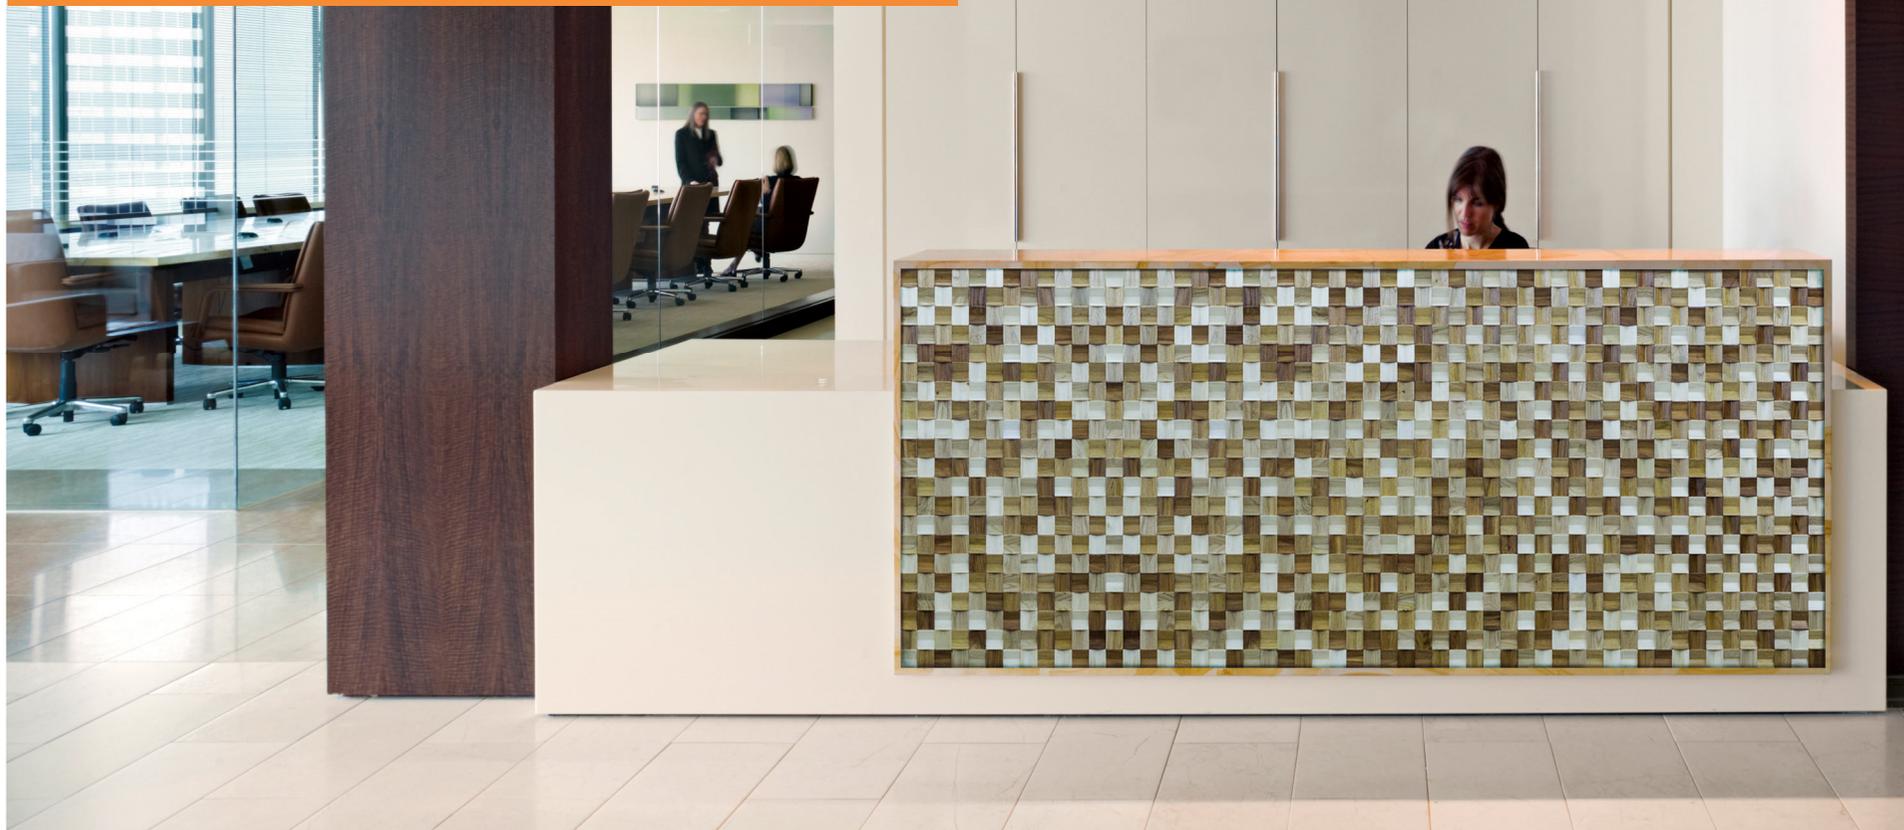

O INSTALADOR DEVE AVALIAR CORRECTAMENTE O ESTADO, AMBIENTE E QUALIDADE DO LOCAL DE INSTALAÇÃO. EMBORA O PAINEL VESTWALL SEJA UM PRODUTO DE FÁCIL APLICAÇÃO, O INSTALADOR DEVE TER ALGUNS CONHECIMENTOS DE CARPINTARIA OU ALVENARIA.





A SUPERFÍCIE NA QUAL OS PAINÉIS
VESTWALL SERÃO APLICADOS
DEVE ESTAR COMPLETAMENTE
LIMPA, SEM GORDURA E REGULAR.



OS PAINÉIS DEVEM SER RETIRADOS DA EMBALAGEM E PERMANECER 24-48 HORAS NO LOCAL DE APLICAÇÃO PARA GARANTIR A SUA HOMOGENEIZAÇÃO AO AMBIENTE LOCAL.



A modern dining room featuring a light-colored wooden table and two green upholstered chairs. In the background, a decorative wall panel made of small, square wood blocks is mounted on a white brick wall. A large potted plant is visible behind the table. To the right, there are wooden shelves with various items. A red cushioned sofa is partially visible on the left. An orange text box is overlaid on the left side of the image.

A APLICAÇÃO DE SELANTE-
ADESIVO/COLA E VEDA DEVE SER
POR 5 A 8 PONTOS POR PAINEL.
NÃO É ACONSELHÁVEL A
APLICAÇÃO POR CORDÃO, POIS
DESTA FORMA CORRE O RISCO DE
CRIAR BOLHAS DE AR ENTRE A
SUPERFÍCIE E O PAINEL.

OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO!

